extra

monolith®
[fire inside]

UN POÊLE À GRANULÉS UNIQUE

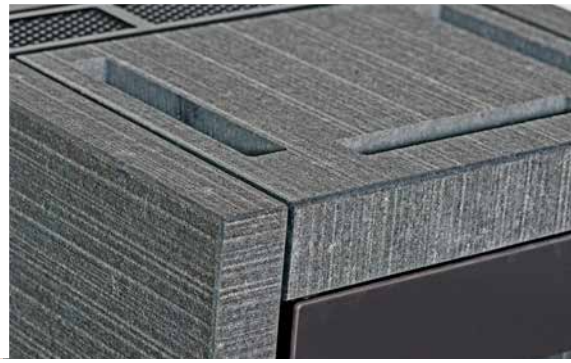

kg
Pierre naturelle pleine
insonorisées
unique
stockage long

RLU

Cheminée indépendante à air intérieur

Système d'allumage avancé

Brasero autonettoyant

DIBt

DIBt autorisé

Wi-Fi

Home Control Solution

La ventilation forcée peut être désactivée

Combustion optimisée

Commande par télécommande radio

monolith extra – modèle de base

Beige Aosta
natura

Grigio Saronno
natura

Nero Tortona
natura

**Pris hors taxe:
3.100,00 EUR**

monolith extra – autres types de pierre

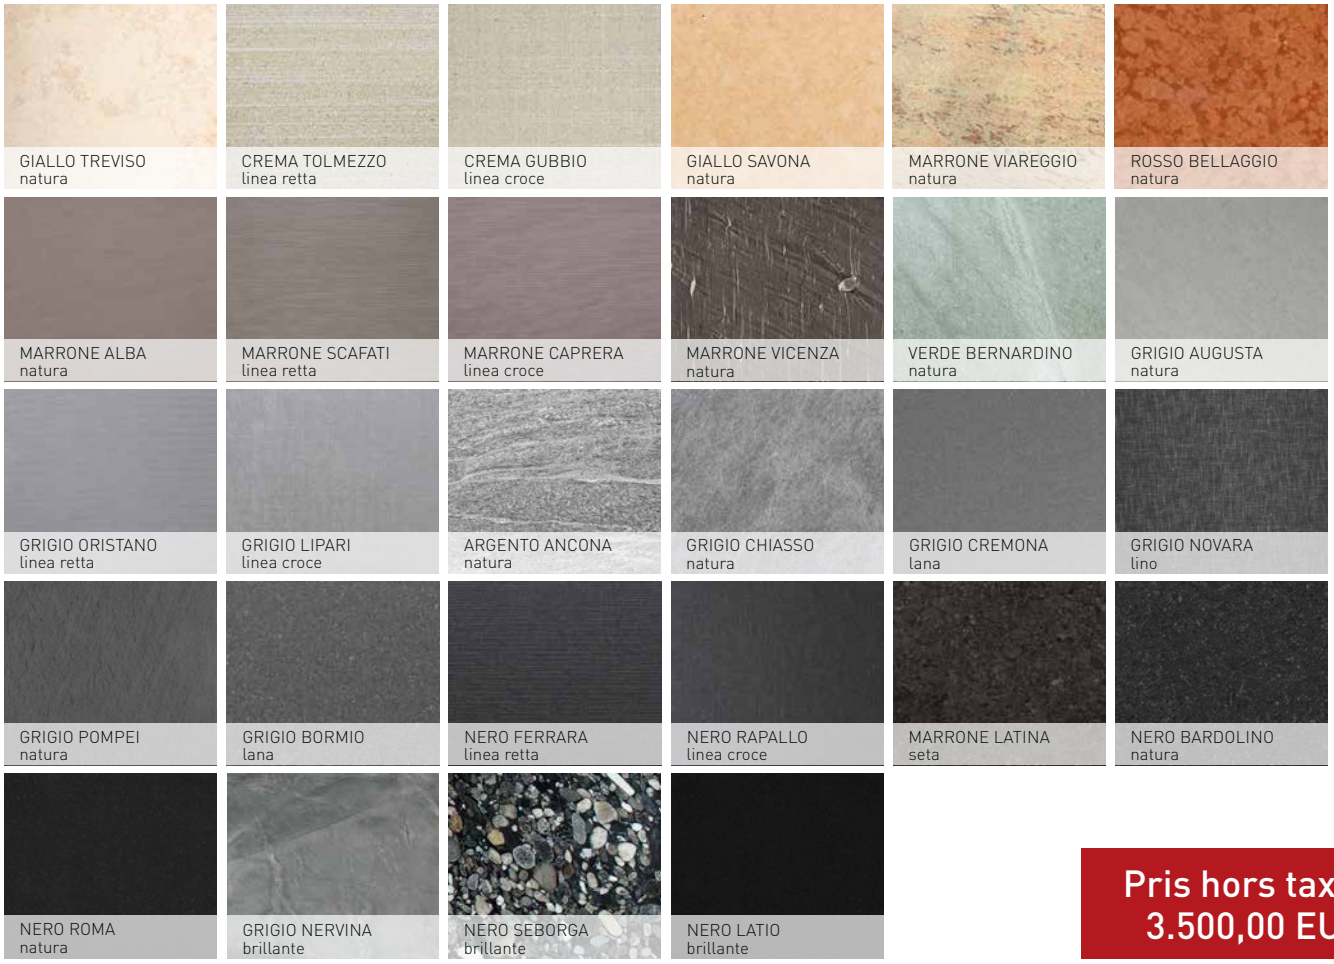

**Pris hors taxe:
3.500,00 EUR**

monolith extra – céramique

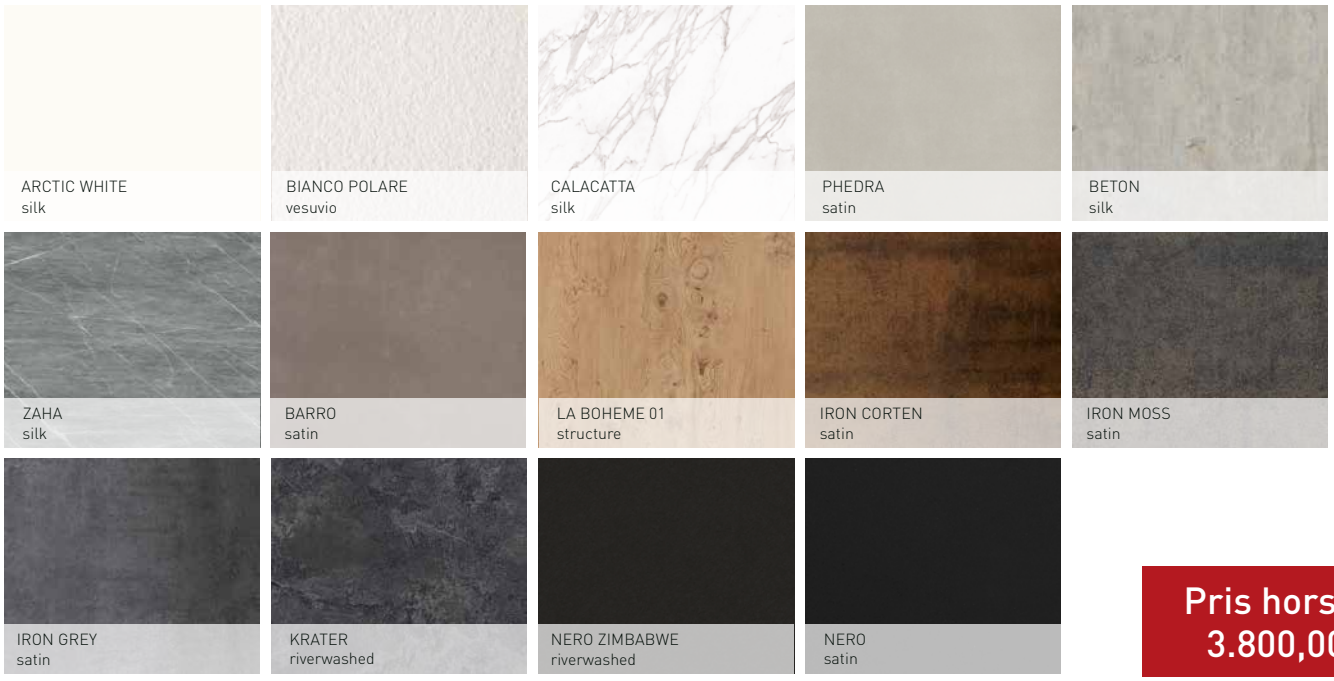

Pris hors taxe:
3.800,00 EUR

monolith extra – Travertin

Sabbia Capri
natura

Oro Tivoli
natura

Argento Trieste
natura

Pris hors taxe:
4.100,00 EUR

Rencontre la haute technologie

SYSTÈME D'ALLUMAGE HIGH-TECH

Le poêle à granulé monolith extra possède une bougie d'allumage novatrice en céramique permettant un allumage extrêmement rapide, quelles que soient les conditions climatiques, même en cas de froid et d'humidité. La bougie d'allumage en céramique offre des performances de 40 % supérieures aux bougies traditionnelles, un allumage ultra-rapide et garantissant des milliers d'utilisations.

LE MODÈLE MONOLITH EXTRA EST AUTO-NETTOYANT

Nettoyage automatique du brûleur – vous pouvez vous détendre. Le cendrier du poêle à granulés monolith extra se nettoie automatiquement. Seul le tiroir à cendre doit être vidé au bout de nombreuses heures d'utilisation.

SILENCIEUX GRÂCE À UN VENTILATEUR POUVANT ÊTRE DÉSACTIVÉ ET UN HABILLAGE EN PIERRE NATURELLE ACCUMULANTE

Le ventilateur d'air ambiant du poêle à granulés monolith extra peut être entièrement désactivé. Vous obtenez ainsi un chauffage ultra-performant tout en bénéficiant d'un excellent confort acoustique.

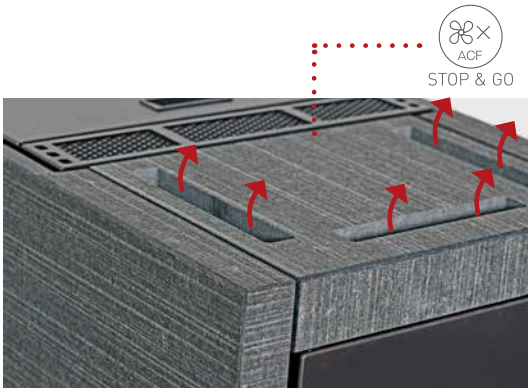

COMMANDE PAR TÉLÉCOMMANDE AVEC THERMOSTAT AMBIANT INTÉGRÉ

La commande du poêle à granulés monolith extra est assurée par télécommande radio à thermostat ambiant intégré.
Ce dernier mesure en permanence la température de la pièce et régule le poêle en conséquence.

DOUBLE SÉCURITÉ GRÂCE À L'AFFICHAGE DE COMMANDE

Si la télécommande équipée du thermostat ambiant devait tomber en panne, la combustion peut se poursuivre via l'affichage de commande, qui permet de réguler la puissance de chauffage.

Total Control

HOME CONTROL SOLUTION VOUS PERMET UNE CONNEXION

Grâce au module de contrôle innovant via wifi, vous pouvez télécharger gratuitement l'application Total Control.
La commande par WiFi et l'appli vous permettent de commander votre poêle à distance à l'aide de votre tablette ou de votre smartphone.

LA COMMANDE INTELLIGENTE DE LA COMBUSTION OFFRE UNE EFFICACITÉ EXCEPTIONNELLE

La sonde de température reconnaît tous les paramètres de la combustion en cours et régule ces derniers en conséquence. Cela permet de réduire les temps de réallumage et garantit ainsi une combustion ultra-efficace des granulés.

Impressions

extra – Détails Techniques

Informations techniques

Puissance calorifique nominale, kW	2,5 - 8,0
Capacité max. de chauffe des pièces, m³	230
Consommation horaire, kg / h	0,5 - 1,8
Capacité totale du réservoir, kg	~ 17
Tension nominale, V	230
Puissance électrique absorbée, W	400
Tirage recommandé de la cheminée, Pa	1 / 10

Dimensions et poids

Hauteur totale, cm	107,3
Largeur totale, cm	48,5
Profondeur totale, cm	56,0
Poids sans habillage, kg	153
Poids habillage en pierre naturelle inclus, kg	226,5
Poids habillage en céramique inclus, kg	201,5
Manchons d'air de combustion, mm	Ø 50
Conduit de fumée, mm	Ø 80
Distance paroi arrière, cm	10
Distance paroi latérale, cm	10
Zone de rayonnement vitre, cm	80

Données importantes concernant le dimensionnement de la cheminée

Température des conduites de fumée, °C	74,2 - 162,6
Flux massique des gaz d'échappement, g/s	2,9 - 5,2
Tirage moyen de la cheminée, Pa	3,0 - 5,0
Émissions moyennes de CO, mg/m³	599,6 - 71,2
Émissions moyennes de poussière, mg/m³	14,3 - 12,0
Rendement, %	93,8 - 91,1

Contrôles | Autorisations

DIN EN 14785	✓
BlmSchV	✓
Art. 15 a B-VG (Autriche)	✓
DIBt	✓

Liste des prix

Pris hors taxe – modèle de base	3.100,00
Pris hors taxe – autres types de pierre	3.500,00
Pris hors taxe – céramique	3.800,00
Pris hors taxe – Travertin	4.100,00

Fiche produit conforme à l'ordonnance EU 2015/1186

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale:	CB stone-tec GmbH
La référence du modèle donnée par le fournisseur:	monolith extra_G1
La classe d'efficacité énergétique du modèle:	A+
La puissance thermique directe en (kW):	8,0
L'indice d'efficacité énergétique EEI:	125,0
Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%):	93,8
Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%):	Pass
Mesures spécifiques (lors de l'assemblage, de la maintenance):	Voir mode d'emploi

Label énergétique

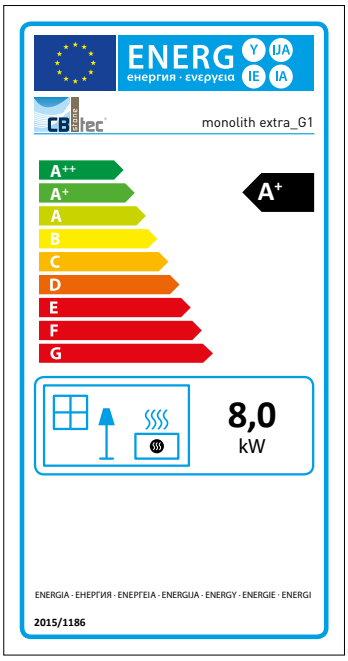

Remarque: Données recueillies : Conduit d'air de combustion conforme à la norme EN IS17225-2 avec une longueur de 1,5 m et 2 x 90 coudes.

extra

monolith®
[fire inside]

Remis par votre revendeur monolith extra certifié :

CB stone-tec GmbH
Behaimweg 2
DE-87781 Ungerhausen

www.monolith-extra.fr

Importateur pour la France, la Belgique et le Luxembourg
Actuel - Services Sarl.
Zone Industrielle, 10
L – 8821 – Koetschette
0033-646/ 25 29 73
info@actuel-services.com | www.actuel-services.com

Sous réserve d'erreurs d'impression. Toutes les informations à jour du mois de février 2020.
Tous les prix présents dans le catalogue sont des prix de catalogue hors TVA légale.
Les accessoires, les matériaux pour le raccordement et le montage ne sont pas inclus dans le prix.